



## Technische Produktinformationen (de)

Kaminofen TYP: 346

### TOLEDO



# Technische Parameter

346TOM

## Leistung

Regulierbare Wärmeleistung (kW)	3 - 7,5
Wärmeleistung im Raum (kW)	5.5

## Abmessungen

Höhe (1) x Breite (2) x Tiefe (3) (mm)	1749 x 638 x 401
Scheitholz-Maximallänge (mm)	370

## Gewichte in Abhängigkeit von Verkleidung

Blech (kg)	75
------------	----

## Luft

Zentrale Luftzufuhr (7) / Durchmesser (mm) / Luftstutzen ein Bestandteil des Ofens	Ja / Ø 100 / Ja
Regelung der Sekundärluft	Ja
Regelung der Primärluft	Nein
Tertiäre Luftzufuhr	Nein
Automatische Regelung der Luftzufuhr	Nein
Achshöhe der zentralen Luftzufuhr vom Fußboden (8) (mm)	357

## Parameter

Brennstoff: Holz / Holzbriketts [H/ HB]	
Verbrauch an zulässigen Brennstoffen bei Nominalleistung (kg/Std.) [H/ HB]	1,6 / 1,6
Raumheizvermögen (m <sup>3</sup> )	60 - 150
Wirkungsgrad (%) [H/ HB]	80,0 / 80,0
Min. Schornsteinzug (Pa)	12
Abgastemperatur (°C) [H/ HB]	250 / 250
Abgasmassenstrom (g/s) [H/ HB]	5,3 / 5,3
CO-Konzentration bei 13% O <sub>2</sub> (mg <sub>2</sub> /Nm <sup>3</sup> ) [H/ HB]	1248 / 1248
NO <sub>x</sub> -Konzentration bei 13% O <sub>2</sub> (mg <sub>2</sub> /Nm <sup>3</sup> ) [H/ HB]	81 / 81
OGC-Konzentration bei 13% O <sub>2</sub> (mg <sub>2</sub> /Nm <sup>3</sup> ) [H/ HB]	72 / 72
Staubkonzentration bei 13% O <sub>2</sub> (mg <sub>2</sub> /Nm <sup>3</sup> ) [H/ HB]	37 / 37
Mehrfache Türverriegelung	Nein

## Rauchrohrleitung

Rauchleitung-Anschluss (4)	Oben
Rauchrohr-Durchmesser (mm)	Ø 150
Achsabstand des oberen Rauchabzugs vom hintersten Teil des Produkts (6) (mm)	150


## Prüfungen

369/2016 Sb.	Ja
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	Ja
BvG §15a	Ja
I. BImSchV Stufe 2	Ja
EKODESIGN / Saisonaler Energiewirkungsgrad der Heizung (%) [H/ HB]	Ja / 71,0 / 71,0

## Abstand zu brennbaren Bauteilen

Von der Seite / Von hinten / Von vorne (mm)	200 / 300 / 800
---	-----------------

## Maßskizze

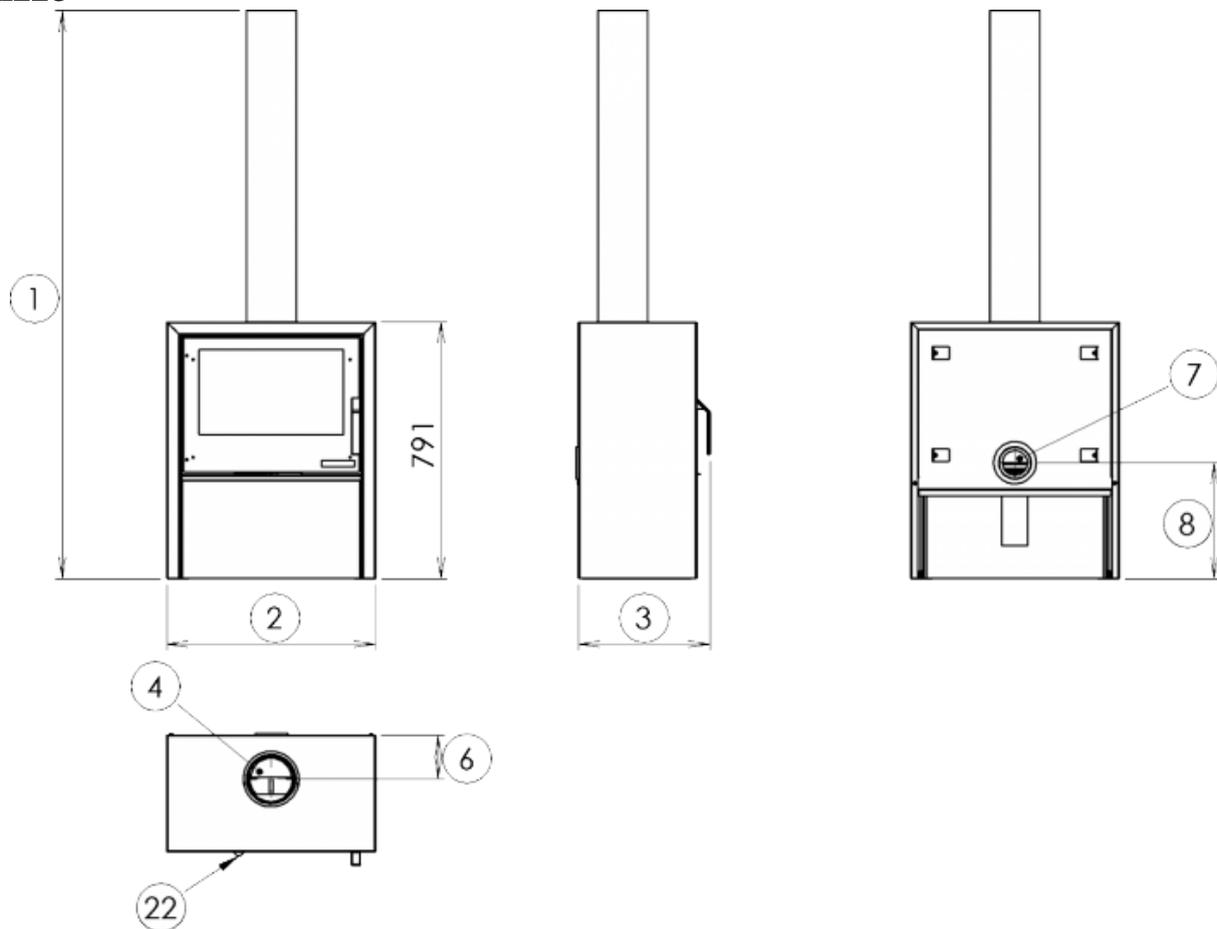


## Ergänzende Informationen

1	Höhe	1749 mm
2	Breite	638 mm
3	Tiefe	401 mm
4	Rauchrohrleitung	Ø 150 mm
6	Achsabstand des oberen Rauchabzugs vom hintersten Teil des Produkts	150 mm
7	Zentrale Luftzufuhr	Ø 100 mm
8	Achshöhe der zentralen Luftzufuhr vom Fußboden	357 mm
22	Regelung der Verbrennungsprozessintensität - rechts offen	

**Das Rauchrohr L=1000 mm ist nicht Bestandteil der Lieferung.**

## Bedienung des Produkts

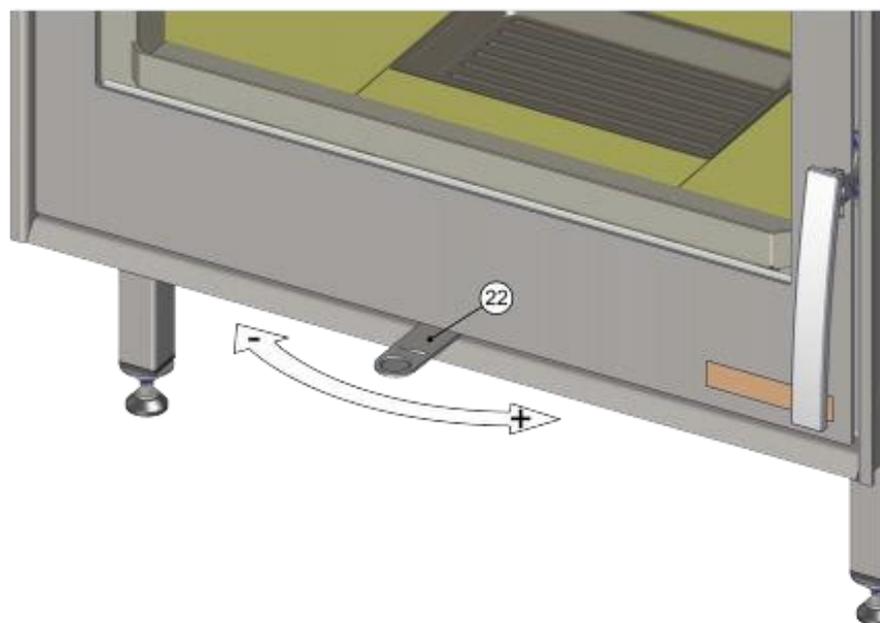

### Heizen mit Holz und Holzbriketts

Die Leistung regulieren Sie nur mit Hilfe der Brennintensität.