

1300 PROFESSIONAL KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T): 1300 x 800 mm (Höhe auf Maß)
Nennwärmeleistung: 10 kW
Wirkungsgrad: 81,6%
Kaminanschluss-System patentgeschützt
Mit Backrohr links oder rechts verfügbar

 **PERTINGER**



PANORAMA
Edelstahl



TREND
Edelstahl


Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL

1300 PROFESSIONAL KÜCHENHERD

Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Nennwärmeleistung	10 kW
Wirkungsgrad	81,6 %
η_s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	72,6 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 150 mm
Mindest Kaminzug	14 Pa / 0,14 mbar
Abgastemperatur	190°C
Abgasmassenstrom	11,5 g/s
CO bei 13%O ₂	0,06 %
Gewicht	360 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	5
Prüf.-Nr.	C-944395-1 rev.01
Lichte Heiztür Version Dekor/Trend (B x H)	200 x 165 mm
Lichte Heiztür Version Panorama (BxH)	200 x 190 mm
Feuerraum (B x T x H)	270 x 600 x 300 mm
Holzschublade (B x T x H)	850 x 520 x 350 mm
Backrohr (B x T x H)	550 x 620 x 265 mm
Herdplatte (B x T)	1140 x 670 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 120 mm
CO bei 13% O ₂ (Kohlenmonoxid) / NO _x (Stickoxid)	797,0 mg/Nm³ / 105,0 mg/Nm³
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	29,0 mg/Nm³ / 69,0 mg/Nm³

ANMERKUNG: Herd mit Backrohr links oder rechts verfügbar

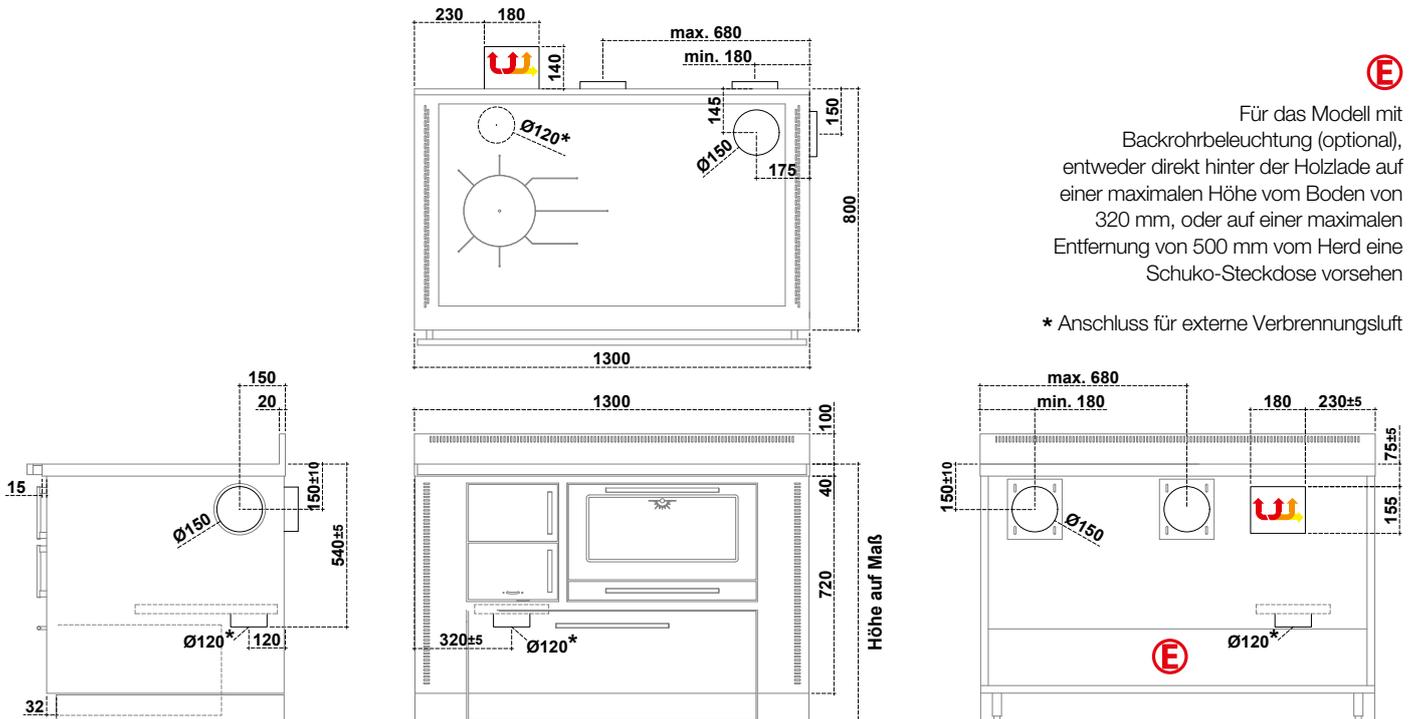

WICHTIG : Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet
* 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C

**P= 0 + 40* mm
Absprache mit Kaminkehrer**

Seitlich oberhalb der Herdplatte	L= 400 mm
Seitlich unterhalb der Herdplatte	L= 3 mm
Oberhalb der Herdplatte	Min. 750 mm
Frontal ab Mitte Heiztür	R= 250 mm
Bodenplatte	Maße lt. Ländervorgaben

