


90 VINTAGE

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T): 900 x 640 mm (Höhe auf Maß)
Nennwärmeleistung: 8 kW
Wirkungsgrad: 83,8%
Kaminanschluss-System patentgeschützt
Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Optional



PANORAMA (optional)
DEKOR Vintage



DEKOR Vintage


90 VINTAGE

KÜCHENHERD

Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

| | |
|---|--|
| Brennstoff | Holz |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Wirkungsgrad | 83,8 % |
| η_s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | 74,8 % |
| Durchmesser Kaminanschluss | Ø 120 mm |
| Mindest Kaminzug | 12 Pa / 0,12 mbar |
| Abgastemperatur | 212 °C |
| Abgasmassenstrom | 6,6 g/s |
| CO bei 13%O ₂ | 0,11 % |
| Gewicht | 195 kg |
| Kaminanschlussmöglichkeiten | 5 |
| Prüf.-Nr. | C-1076392-1 rev.01 |
| VKF AEA1 – Nr. | 16685 |
| Lichte Heitzür Version Dekor/Trend (B x H) | 200 x 165 mm |
| Lichte Heitzür Version Panorama (BxH) | 205 x 180 mm |
| Feuerraum (B x T x H) | 255 x 400 x 260 mm |
| Holzschublade (B x T x H) | - |
| Backrohr (B x T x H) | 300 x 420 x 265 mm |
| Herdplatte (B x T) | 750 x 460 mm |
| Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft | Ø 80 mm |
| CO bei 13% O ₂ (Kohlenmonoxid) / NOx (Stickoxid) | 1363,0 mg/Nm³ / 52,0 mg/Nm³ |
| Staub / OGC (Organische Verbindungen) | 39,0 mg/Nm³ / 49,0 mg/Nm³ |

ANMERKUNG: Herd mit Backrohr links oder rechts verfügbar

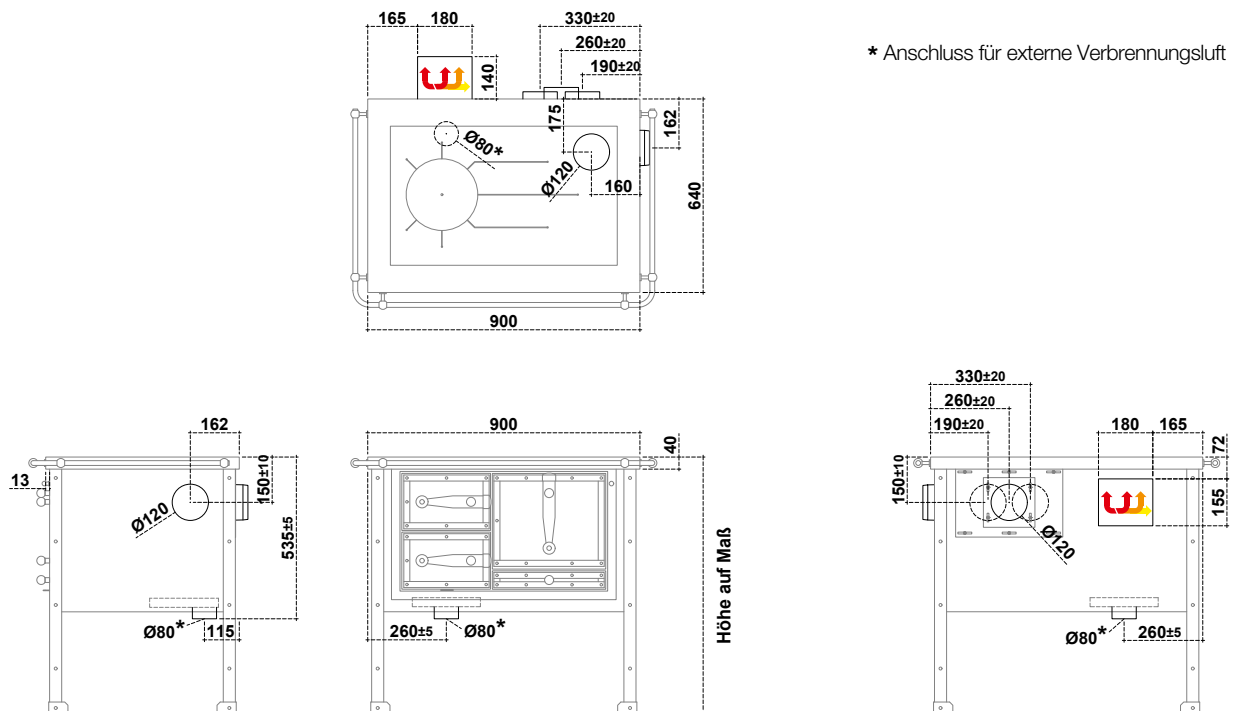

WICHTIG : Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet
 * 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C

P= 0 + 40* mm
Absprache mit Kaminkehrer

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Seitlich oberhalb der Herdplatte | L= 400 mm |
| Seitlich unterhalb der Herdplatte | L= 3 mm |
| Oberhalb der Herdplatte | Min. 750 mm |
| Frontal ab Mitte Heitzür | R= 250 mm |
| Bodenplatte | Maße lt. Ländervorgaben |

